


/!\ Profondeur de gaine TS = 1850
sur toute la hauteur de gaine


Gaine 1:20

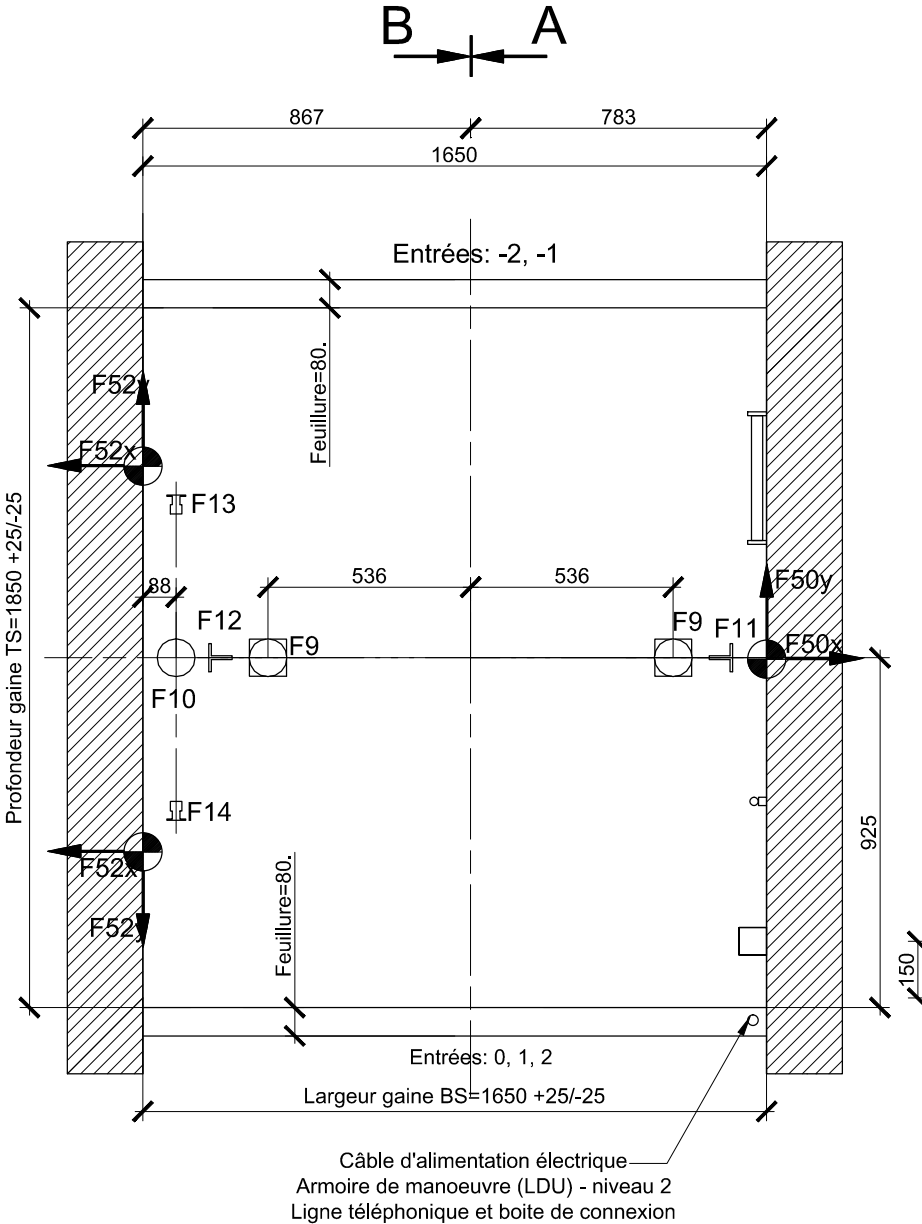


Baie palière 1:50

Entrées: 0, 1, 2
Vue du côté gaine

* = Du niveau fini

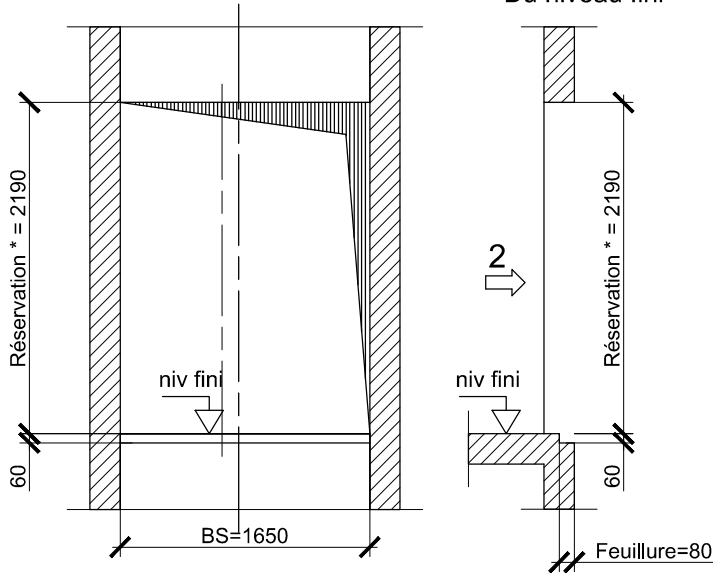

Détail seuil de porte
1:25



Feuilleure = 60mm minimum 70mm maximum

Talon BA nécessaire si réserve de sol > 70mm

niv fini


Percage fixation basse porte = 140mm

Talon = 120mm minimum


Baie palière 1:50

Entrées: -2, -1
Vue du côté gaine

* = Du niveau fini

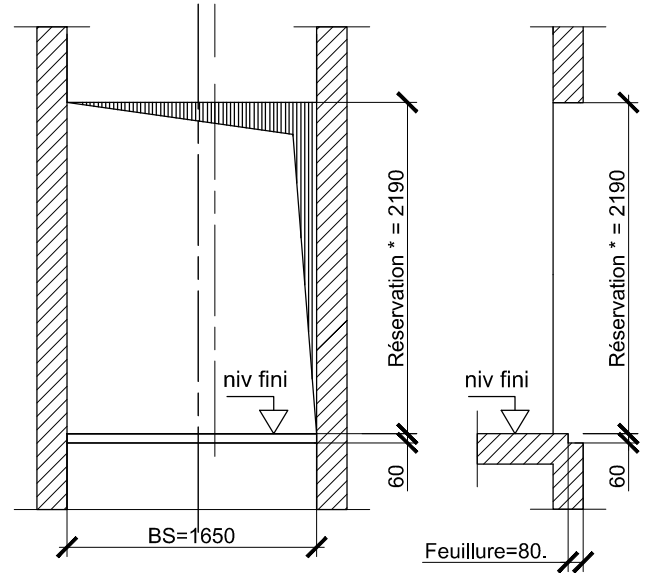

Ind.	Modification	Nom	Date
A	Profondeur Gaine TS=1850	K.M.	03-06-2015

	Cabine FF1=1215 FF2=710 Contrepoids: FF1=377 FF2=59	Charges (N) F50x=1338 F50y=710 F52x=2119 F52y=732	F3= F4= F5= F6=	F7=0 F9 =24917 F10=40456 F11=16900	F12=32600 F13=10100 F14=10100 F15=0
---	--	--	--------------------------	---	--

Charge F8 en cas de prise de parachute

Charges F9 + F10, en cas de chute de la cabine ou contrepoids sur les amortisseurs

Données électriques :			
Tension nominale (V)	3x400 V +N+PE	Fusible principal SIH (bâtiment)	16,00 A
Fréquence principale (Hz)	50 Hz	Puissance nominale SN	4,60 KW
Tension et fréquence de dérivation	+10/-10 %	Section mini. du câble d'alim. principale	2,5 mm2
Puissance d'alimentation d'éclairage (V)	230 V	Longueur maximale du câble d'alim.	93 m
Courant nominal INN	13,50 A	Section maxi. du câble d'alim. principale	4,0 mm2
Courant de démarrage INA	16,5 A	Longueur maximale du câble d'alim.	149 m

AVANT TRAVAUX



Ligne de produit:
3300

Lieu d'installation	LE 180
CHEMIN DES FONTANIERES 69350 LA MULATIERE	BATIMENT C
Client	NOAHO
PARC D'AFFAIRES CITE PARK, 69647 CALUIRE	

BAT C Schindler PAR 1 rue Dewoitine 78141 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX Tel. 01 30 70 70 70 Fax	Pour tout renseignement contacter : Miss Emilie Dall'Acqua Tel: +33 43 756 25 59 Fax: +33 43 756 25 27		
	Dessiné	DALLACEM	21/04/2015
	Libéré		
	N° de Com. PAR0010848619 N° de Plan D 10848619 indice A		




Schindler


Page
1

/!\ Profondeur de gaine TS = 1850
sur toute la hauteur de gaine


Coupe A-A 1:100

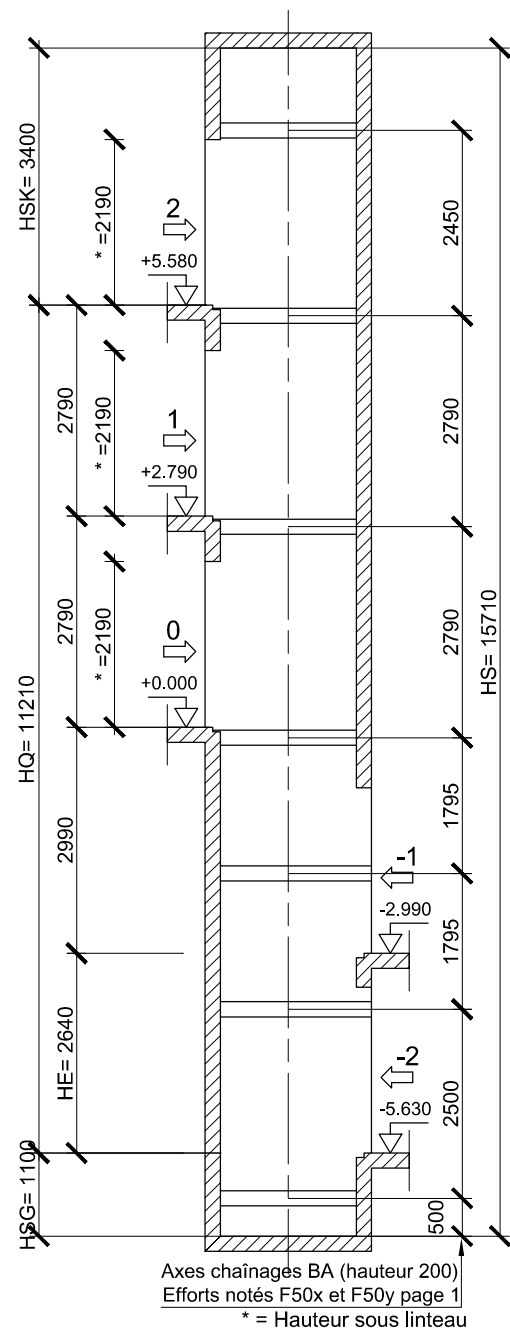

Coupe B-B 1:100

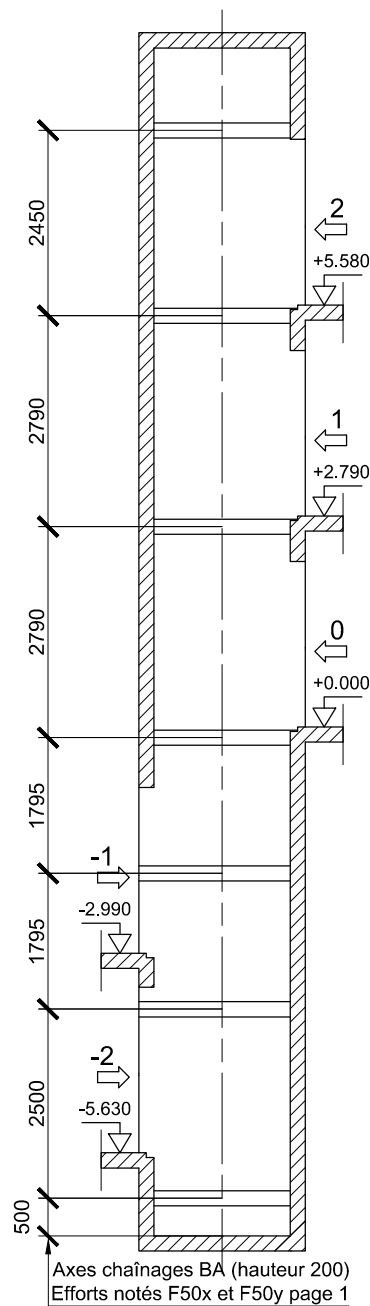

Sous dalle 1:40

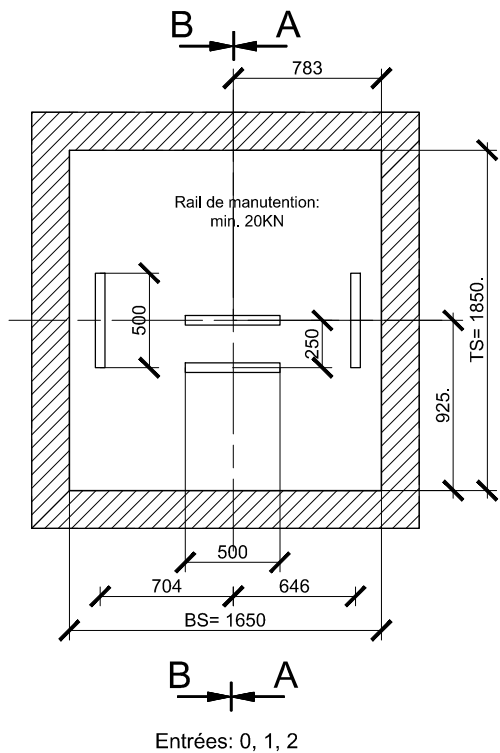

Gaine

La structure de la gaine sera conforme aux règles nationales de construction.
La gaine doit pouvoir supporter au moins les charges spécifiées sur ce plan.
Les points de manutention en haut de gaine doivent être implantés selon les spécifications du plan,

La pression acoustique en gaine due à l'ascenseur est 62db(A) (65db(A) en impulsion).
La partie supérieure de la gaine doit être correctement conçue et construite de manière à assurer la conformité aux réglementations nationales sur le bruit dans les pièces adjacentes.

Toutes les mesures sont considérées maçonnerie finie.
La tolérance maximum permise pour les dimensions et l'aplomb de la gaine est de +/- 25 millimètres. Les échelles indiquées se rapportent au format du plan original.
Les niveaux finis des planchers doivent être clairement définis et marqués avant le début de l'installation d'ascenseur
Les ouvertures doivent être protégées selon la réglementation locale pour prévenir la chute des personnes par accident.

Les conditions de construction générales de la gaine doivent être en accord avec le paragraphe 5 de l' EN81-1. En particulier:

-La gaine doit être exclusivement réservée au service de l'ascenseur. Elle ne doit renfermer aucun organe, quel qu'il soit, étranger au service de l'ascenseur(EN81-1§5.8)
-La partie inférieure de la gaine doit être constituée d'une cuvette. Le fond de celle-ci doit être sensiblement de niveau propre et sec avant le début de l'installation de l'ascenseur, Après l'exécution des différents ancrages des guides, amortisseurs, etc.... cette cuvette doit être à l'abri des infiltrations d'eau. (EN81-1§5.7.3.1)

Au cas où il existe des espaces accessibles situés sous la trajectoire de la cabine, du contrepoids ou de la masse d'équilibrage, le fond de la cuvette doit être calculé pour une charge minimale de 5 000 N/m² (EN81-1 §5.5) et :

a) soit il doit être installé, sous les amortisseurs du contrepoids ou sous la trajectoire de la masse d'équilibrage, une pile descendant au sol ferme ;

b) soit le contrepoids ou la masse d'équilibrages doit être muni d'un parachute.

-La gaine doit être convenablement ventilée. Elle ne doit pas être utilisée pour assurer la ventilation des locaux autres que ceux propres à l'ascenseur.(EN81-1 §5.2.3)
il est recommandé d'aménager en partie haute de la gaine, des orifices de ventilation, d'une surface minimale de 1% de la section horizontale de la gaine, localisés comme montré sur le dessin.

-La gaine doit être munie d'un éclairage électrique placé à demeure permettant d'assurer un éclairage d'au moins 50lux, à 1 m au-dessus du toit de la cabine et du fond de la cuvette, même lorsque toutes les portes sont fermées.(EN81-1 §5.9)

La climatisation ou la ventilation forcée dans la gaine (si nécessaire) n'est pas de fourniture Schindler

Réseau d'alimentation

Les caractéristiques d'alimentation sont définies dans le schéma électrique S274101.
La longueur du câble d'alimentation de l'armoire de manœuvre (LDU) doit être au moins à un 1m au-dessus du sol brut.

Armoire de manœuvre (LDU)

L'armoire de manœuvre doit être située dans un endroit dans lequel elle est protégée des conditions telles que la pluie, le vent et des températures inférieures à +5°C et supérieures à +40°C

Intensité lumineuse nécessaire: 200 lux devant l'armoire de manœuvre ouverte.

L'armoire de manœuvre ne sera pas situé dans un lieu où le passage du public pourrait entraîner une situation dangereuse,

Un espace libre horizontal de 0.70 m est exigé devant l'armoire de manœuvre;

Dans le cas de passage de public devant l'armoire de manœuvre, cet espace libre horizontal devrait être de 1.20 m

AVANT TRAVAUX



Ligne de produit:
3300

Lieu d'installation

LE 180

BATIMENT C

CHEMIN DES FONTANIERES 69350 LA MULATIERE

BAT C

Schindler PAR
1 rue Dewoitine
78141 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX

Tel. 01 30 70 70 70
Fax



Pour tout renseignement contacter :

Miss Emilie Dall'Acqua
Tel: +33 43 756 25 59 Fax: +33 43 756 25 27

Dessiné	DALLACEM	21/04/2015	Page
Libéré			2

N° de Com. PAR0010848619

N° de Plan D 10848619 indice A

POSITIONS DES COMMANDES PALIERES

Extrait EN81-70


Norme EN 81-70 (règles d'accessibilité pour les personnes handicapées)

Extrait § 5.4.1.1 Tableau 2:

- n) "Hauteur minimale entre le sol et l'axe de n'importe quel bouton: 900"
- p) "Hauteur maximale entre le sol et l'axe de n'importe quel bouton: 1100"
- q) "Distance minimale latérale entre l'axe de n'importe quel bouton et n'importe quel angle de paroi adjacente: 500mm"

Interprétation EN 81-70 référence 002 du 15/06/2006:

La profondeur du recoin devrait être limitée à 250mm

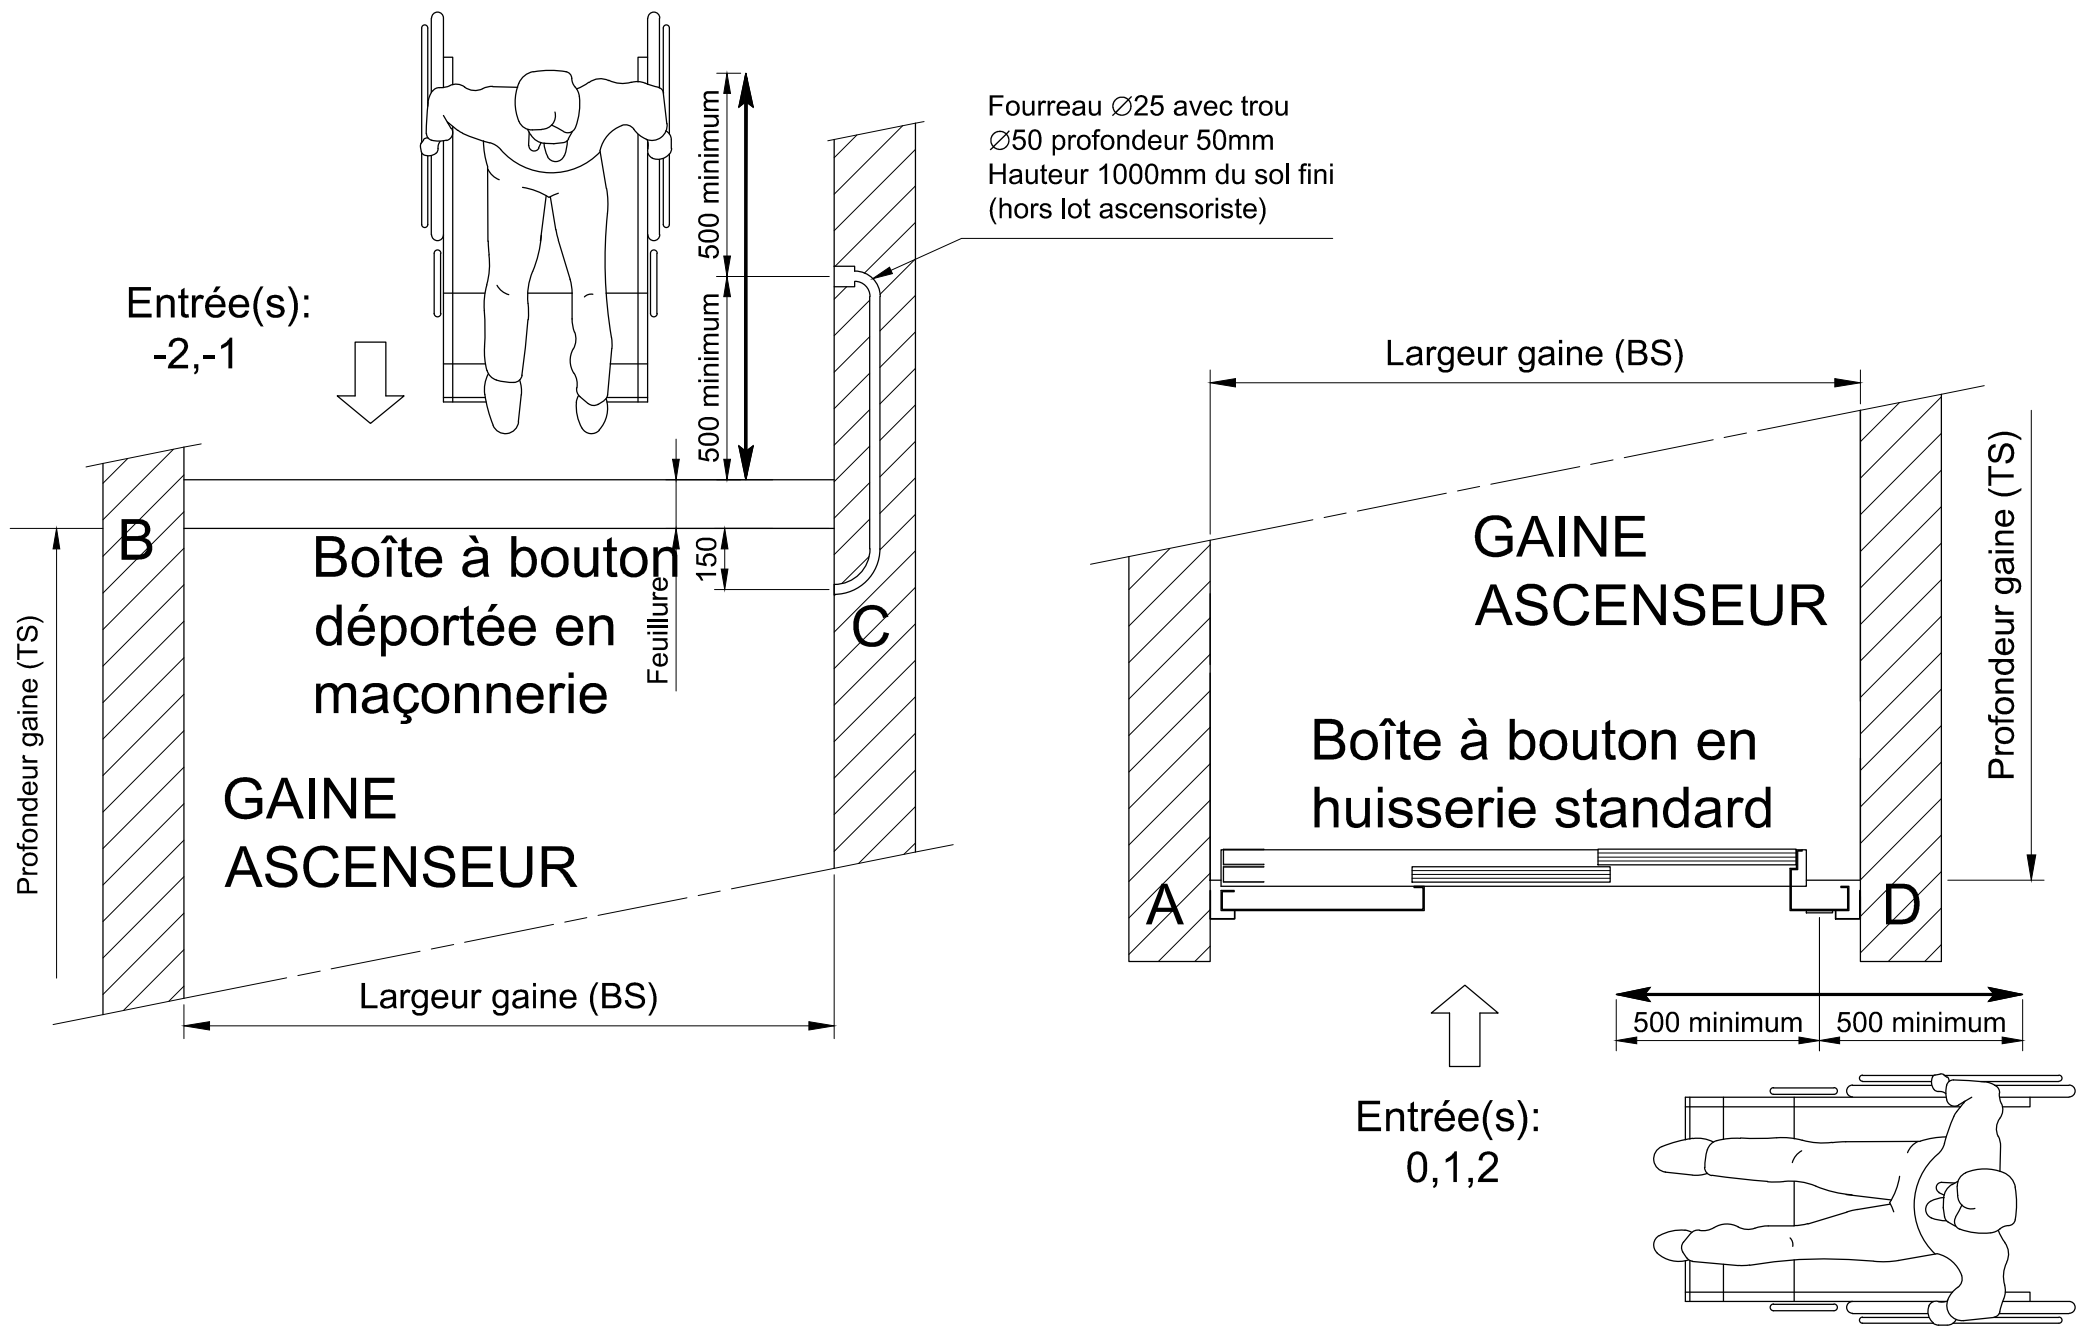

AVANT TRAVAUX

Lieu d'installation LE 180
CHEMIN DES FONTANIERES 69350 LA MULATIERE

BATIMENT C

Schindler PAR
1 rue Dewoitine
78141 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX

Tel. 01 30 70 70 70
Fax

Pour tout renseignement contacter :

Miss Emilie Dall'Acqua
Tel: +33 43 756 25 59 Fax: +33 43 756 25 27


Dessiné	DALLACEM	21/04/2015	Page
Libéré			3

N° de Com. PAR0010848619
N° de Plan D 10848619 indice A



NOTA POUR VENTILATION



VENTILATION HAUTE GAINÉ munie d'une grille assurant le Hors d'Eau
(Hors Lot Schindler)



Surface nette VG: 1% de la section horizontale de la gaine
devant obligatoirement aboutir à l'exterieur du batiment

A Positionner sur le côté opposé à la porte palière du dernier niveau
et côté opposé entraînement / contrepoids
Ventilation haute et basse (évent: climatisation) pour
maintenir la temperature ambiante entre +5° et 40° C.

NOTA uniquement pour VENTILATION REGULEE
par HVS-AIO

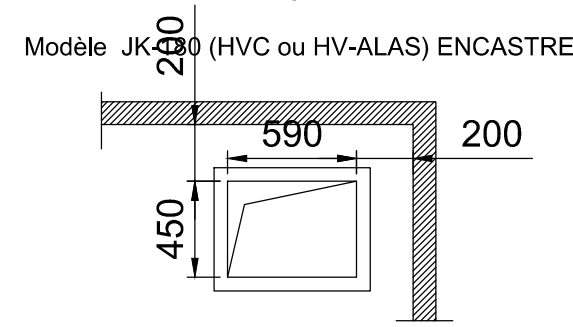


A Positionner sur le côté opposé de l'entraînement et de la porte palière du dernier niveau.

LEGENDE SCHINDLER

- BS = Largeur de la gaine
- TS = Profondeur de la gaine
- HS = Hauteur de la gaine
- HE = Distance entre 2 étages
- HQ = Course
- HSG = Profondeur de la cuvette
- HSK = Hauteur de la tête de gaine
- HSG = Profondeur de la cuvette
- BK = Largeur cabine
- TK = Profondeur cabine
- BT = Largeur passage libre porte
- HT = Hauteur passage libre porte
- LDU = armoire électrique ascenseur

= Zone d'application des efforts

NOTA POUR CHAINAGE BETON

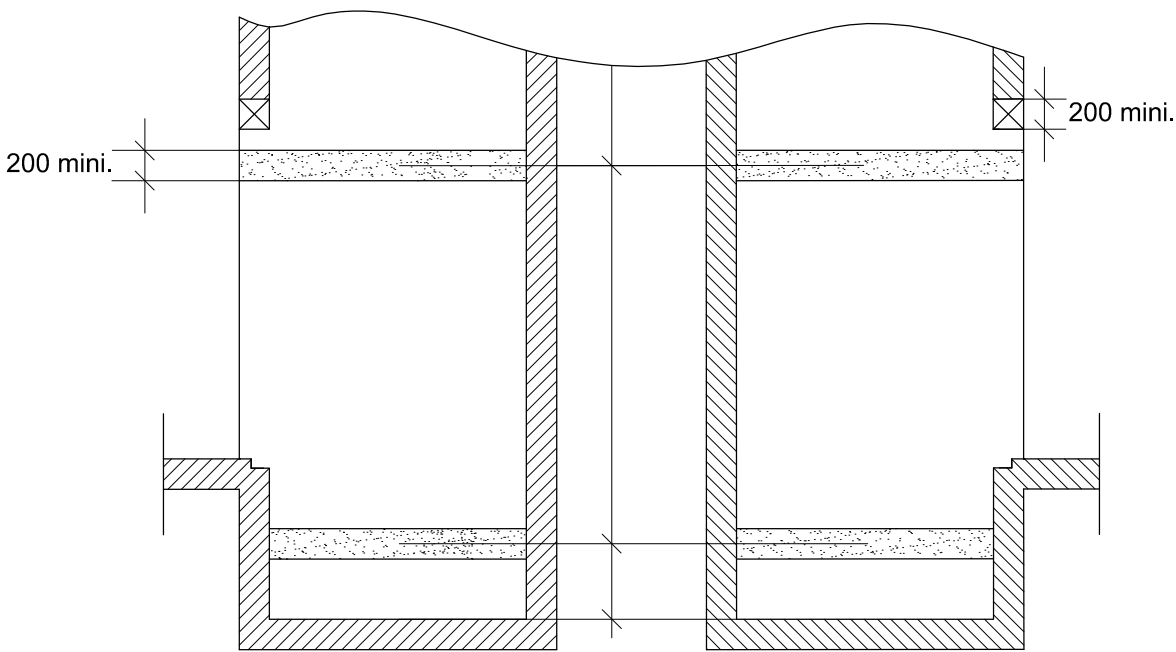

POSITIONS DES AXES DES CEINTURES BETON

Hauteur mini de 200 mm à réaliser sur les 2 faces latérales
de la gaine, aux cotes indiquées sur page avant travaux.

Chainage béton pour linteaux des portes palières, hauteur mini de 200mm.


NOTA POUR
BUREAU
DE CONTRÔLE

Schindler S.A. est certifié module H annexe XIII
selon la Directive Ascenseur 95/16/CE.

Appareil conforme à son Certificat de type
selon la Directive Ascenseur 95/16/CE.

NOTA
ANNEAU DE
MANUTENTION

Anneau de manutention
Force : 15000 N.




Anneaux Halfen avec profils d'ancrage,
fournis par l'ascensoriste.
Profils d'ancrage posés par le maçon.

NOTA POUR ELECTRICIEN


LOT ELECTRICIEN: Arrivée de 2 lignes séparées d'alimentation :
Puissance : 400V 4x(3L,N+T) et Eclairage 3x2,5mm² (L+N+T),
et de la ligne téléphonique au niveau de l'armoire de manoeuvre
(LDU au dernier ou à l'avant dernier niveau voir page : Installation 02),
Si protection par différentiel, prévoir une sensibilité de 300mA à action retardée.

La position des câbles
d'alimentation et de la ligne
telephonique doivent être au
moins à 1m au dessus du sol




- TERRE :Une des trois mesures suivantes (par ordre de préférence)
doit être mis en oeuvre:
1. Le conducteur de protection de l'alimentation dispose d'une section transversale > ou = à 10mm²
 2. Si le conducteur de protection de l'alimentation secteur dispose d'une section transversale < 10mm², un second conducteur de protection disposant d'une section transversale au moins équivalente doit être connecté (par ex depuis l'alimentation de l'éclairage).
 3. Si les mesures 1 et 2 n'ont pu être mises en oeuvre, les rails de guidage seront connectés à une liaison équipotentielle à créer en cuvette- en cas de cuvette étanche, le point de connection sera positionné hors de la zone d'étanchéité au plus proche de la cuvette.

SI CUVETTE ETANCHE

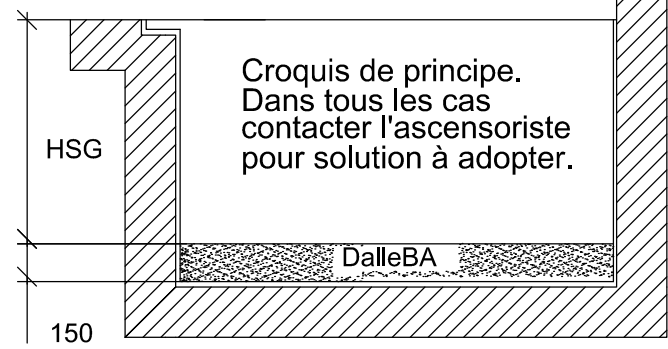

PILE SOUS CONTREPOIDS

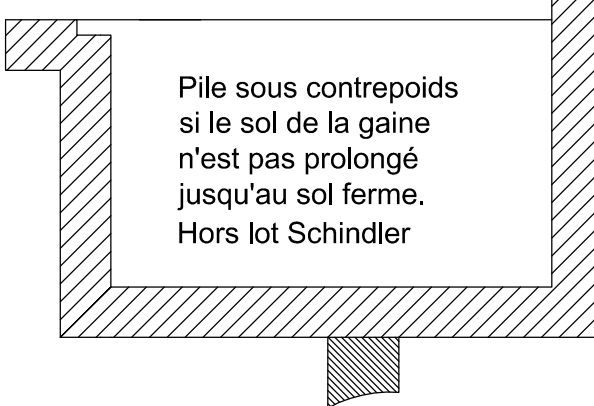

NOTA POUR LA
CUVETTE

Echelle d'accès en cuvette et le
bouton STOP accessibles depuis
la porte donnant accès et
depuis le fond de cuvette.
Fournis par l'ascensoriste.

NOTA AUX CORPS DE METIER

AVANT TRAVAUX

Lieu d'installation

LE 180

BATIMENT C

CHEMIN DES FONTANIERES 69350 LA MULATIERE

Schindler PAR

1 rue Dewoitine

78141 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX

Tel. 01 30 70 70 70

Fax

Schindler

Pour tout renseignement contacter :

Miss Emilie Dall'Acqua

Tel: +33 43 756 25 59 Fax: +33 43 756 25 27

Dessiné

DALLACEM

21/04/2015

Page 4

Libéré



N° de Com.

PAR0010848619

N° de Plan

D 10848619 indice A





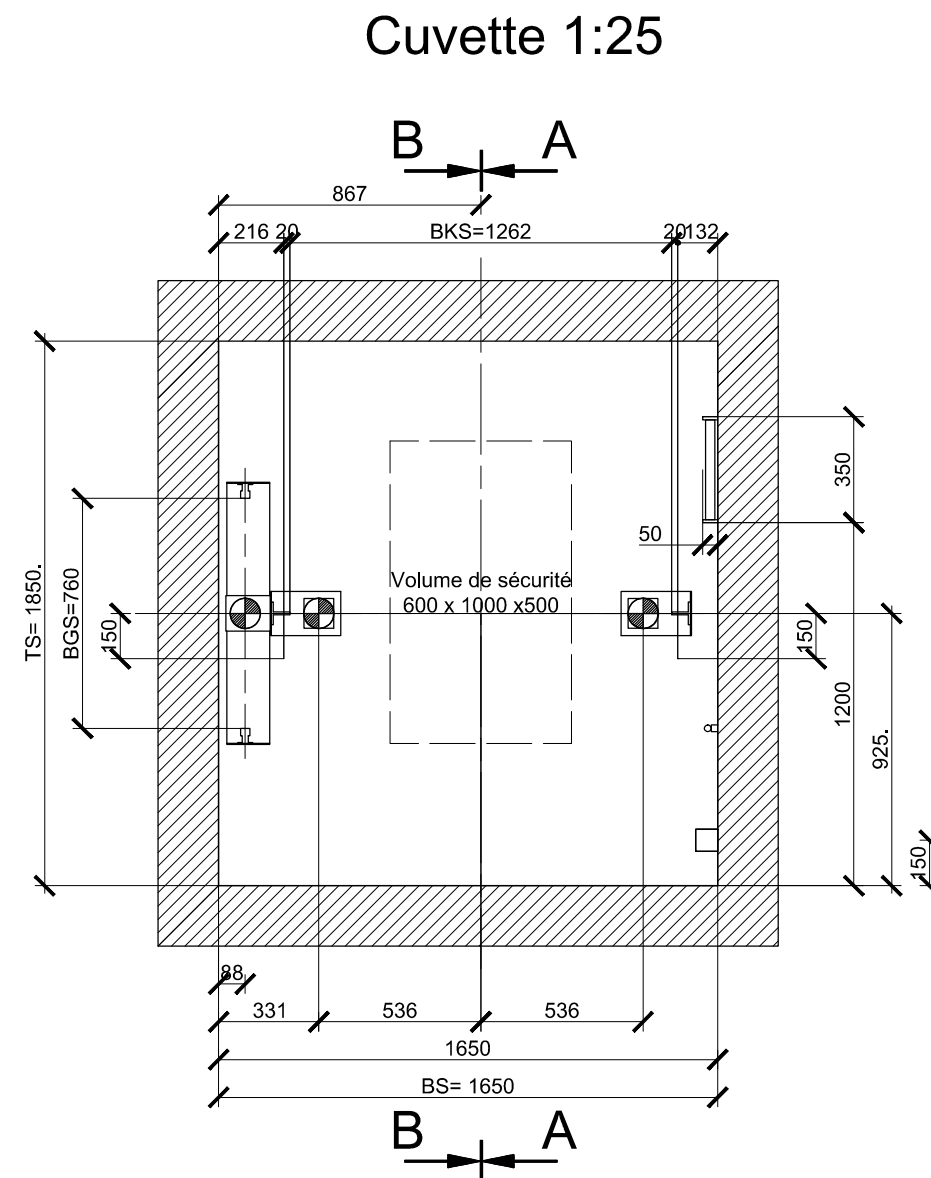
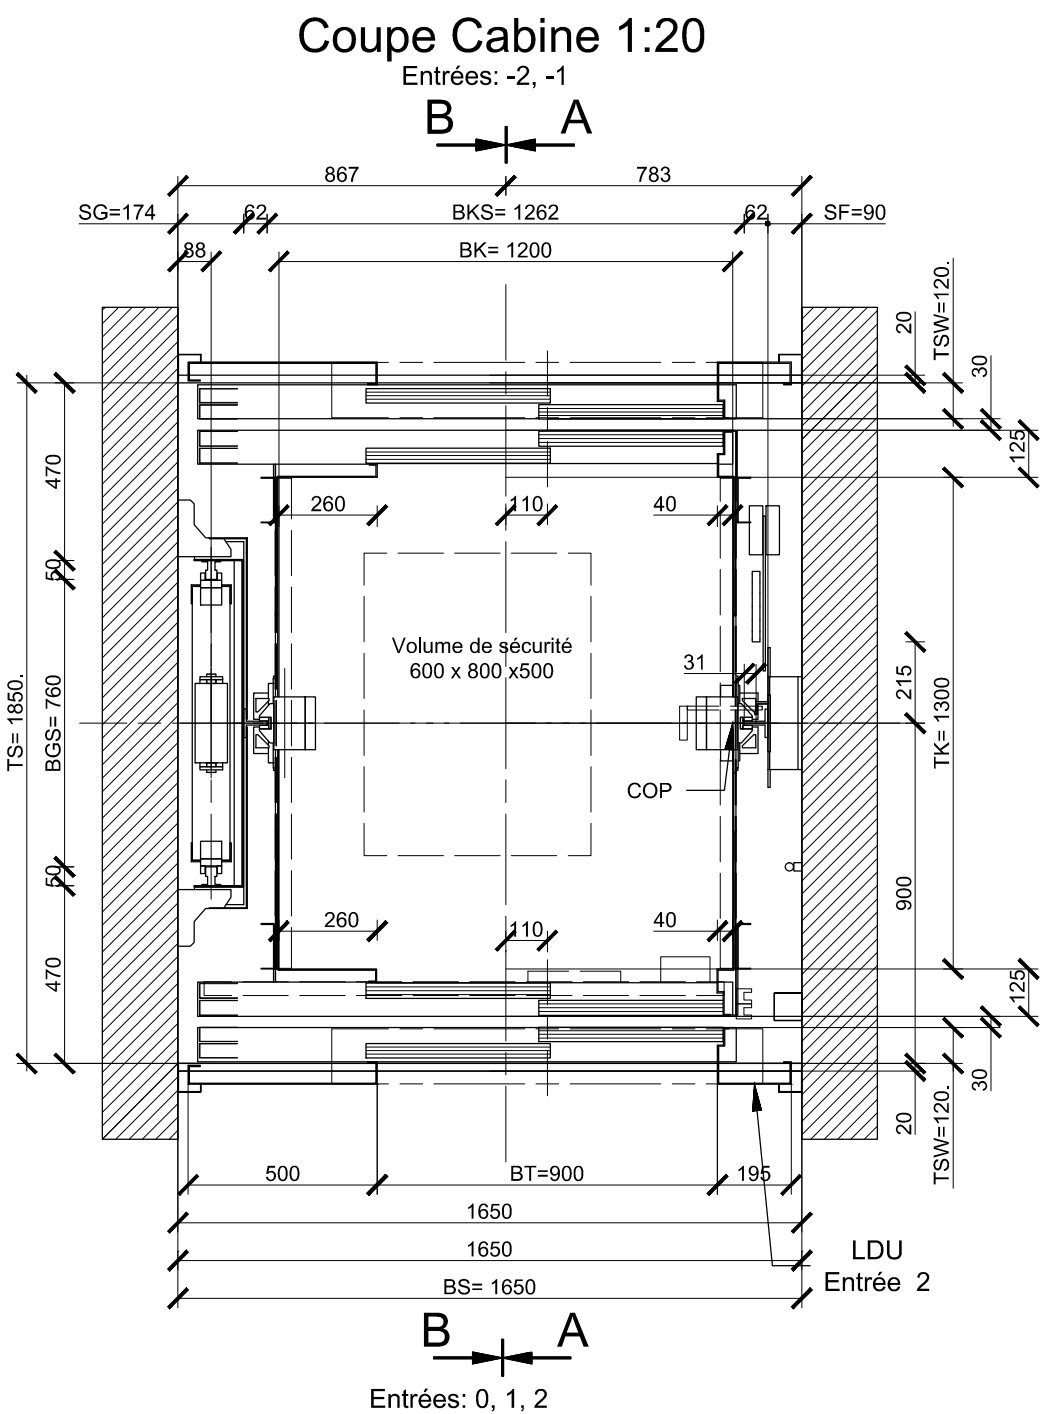


BS= Largeur de la gaine
TS= Profondeur de la gaine
BK= Largeur de la cabine
TK= Profondeur de la cabine
BT= Largeur libre porte palière
HT= Hauteur libre porte palière
BKS= Entre guide cabine
BGS= Entre guide contrepoids

Ind.	Modification	Nom	Date
A	Profondeur Gaine TS=1850	K.M.	03-06-2015
GKU (Parachute)	1167	Arrêts	5
GK (Cabine)	537	Entrées	2
GG (Contrepoids)	849 kg	Manoeuvre	1KA
Charge (kg)	625	Entrainement	FMB
Personnes	8	Vitesse (m/s)	1.00
Hauteur de course (m)	11.21		

PLAN D'INSTALLATION		 Ligne de produit: 3300	
Lieu d'installation LE 180		CHEMIN DES FONTANIERES 69350 LA MULATIERE	
Client NOAHO		PARC D'AFFAIRES CITE PARK, 69647 CALUIRE	
BAT C		BATIMENT C	
Schindler PAR 1 rue Dewoitine 78141 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX		Pour tout renseignement contacter : Miss Emilie Dall'Acqua Tel: +33 43 756 25 59 Fax: +33 43 756 25 27	
Tel. 01 30 70 70 70 Fax		Dessiné DALLACEM	21/04/2015
		Libéré	Page 5
		N° de Com. PAR0010848619	
		N° de Plan D 10848619 indice A	





Pour tout renseignement contacter : Miss Emilie Dall'Acqua Tel: +33 43 756 25 59 Fax: +33 43 756 25 27			
Dessiné	DALLACEM	21/04/2015	Page
Libéré			6
N° de Com. PAR0010848619			
N° de Plan D 10848619 indice A			